

UIMAPORTAAN KOKOONPANO-OHJEET:



UIMAPORRASVAIHTOEHDOT (vasemmalta oikealle):

4-askelmainen

4-askelmainen lisävarusteena saatavalla jatko-osalla


6-askelmainen

6-askelmainen lisävarusteena saatavalla jatko-osalla


Komponenttiluettelo:

- OSA 1 Vasemmanpuoleinen taittuva osa (Paksuus 25mm, leveys 148mm, pituus 1069mm), 1kpl/uimaporras
- OSA 2 Oikeanpuoleinen taittuva osa (Paksuus 25mm, leveys 148mm, pituus 1069mm), 1kpl/uimaporras
- OSA 3 Askelmalaudat (Paksuus 28mm, leveys 120mm, pituus 430mm), Mallista riippuen 4kpl, 6kpl tai 8kpl/uimaporras
- OSA 4 M8x40 lukkoruuvi, 16kpl, Mallista riippuen 24kpl tai 32kpl/uimaporras
- OSA 5 M8 nylock-mutteri, Mallista riippuen 18kp, 26kpl tai 34kpl/uimaporras
- OSA 6 Taittovipu (Paksuus 25mm, leveys 25mm, pituus 498mm), 1kpl/uimaporras
- OSA 7 M8x40 kuusiokoloruuvi matalakanta, 1kpl/uimaporras
- OSA 8 Kaideosa (Paksuus 72mm, leveys 524mm, korkeus 760mm), 1kpl oikea ja 1kpl vasen/uimaporras
- OSA 9 M8x115 kuusiokoloruuvi, 1kpl/uimaporras
- OSA 10 Ø18/8x1 muovialuslevy, 6kpl/uimaporras
- OSA 11 Ø20/8x10 muovialuslevy, 2kpl/uimaporras
- OSA 12 Ø6 yleis-/puuruuvi uimaportaan laituriiin kiinnittämiseen, 12kpl/uimaporras


1. Aloita kokoonpano kasaamalla uimaportaan taittavat osat (4/6/8askelmainen) asettamalla askelmat vasemman ja oikeanpuoleiseen runko-osaan (Osat 3 kiinnitetään osiin 1 ja 2). Kukin askelma kiinnitetään neljällä mukana toimitettavalla M8x40 lukkokantaruuvilla (OSA 4) ja neljällä M8 nylock-mutterilla (OSA 5). Mukana toimitetaan 16+16/24+24/32+32kpl askelmien määrästä riippuen. HUOM! Tässä vaiheessa kiristys tehdään kevyesti käsin.

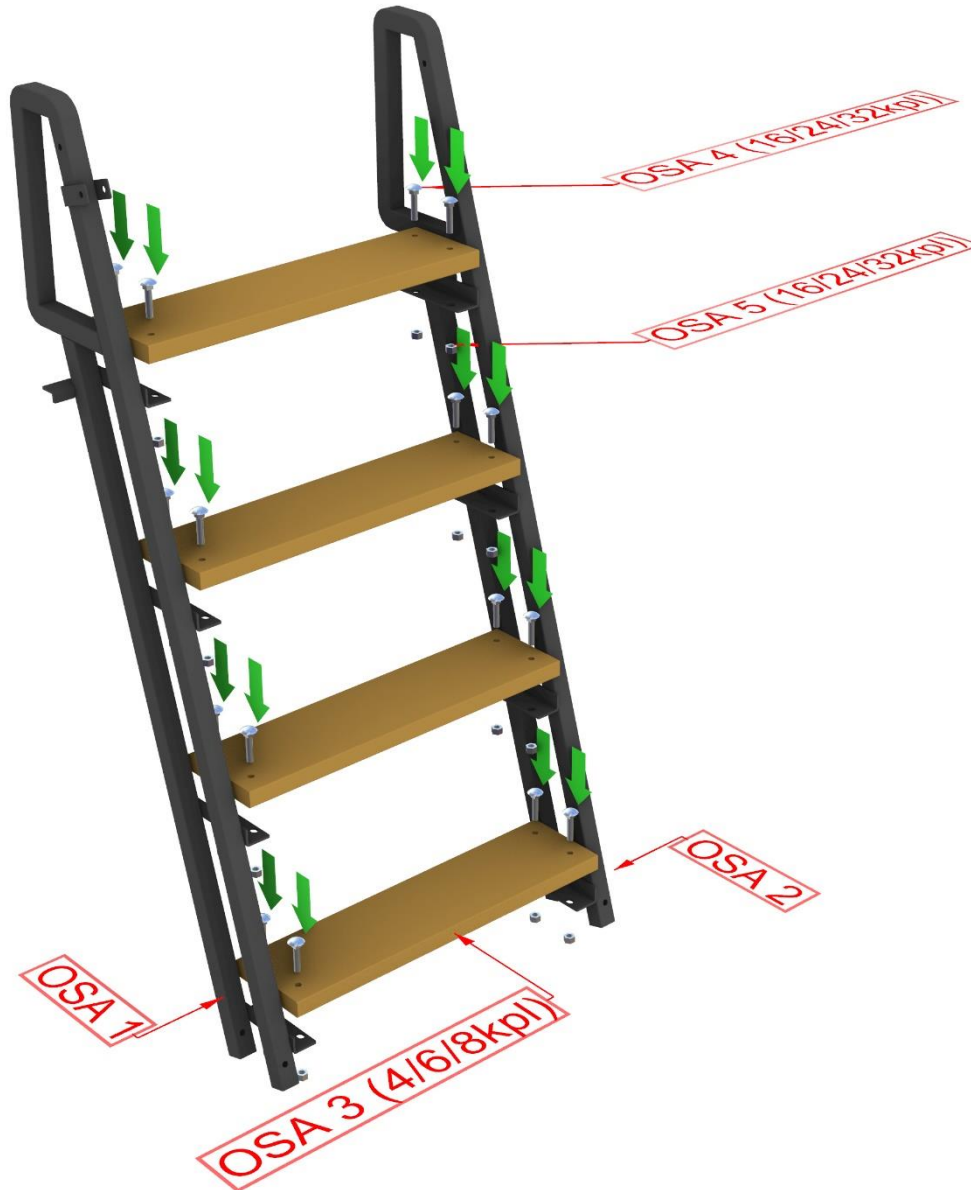


2. Kiinnitä nostovipu (OSA 6) mukana toimitettavalla matalakantaisella M8x40 kuusiokoloruuvilla (OSA 7) ja M8 nylock-mutterilla (OSA 5). 1mm paksuiset $\text{Ø}18/8$ muovialuslevyt sijoitetaan nostovivun kummallekin puolelle (1+1kpl) U-muotoisen leikkeen sisäpuolelle. HUOM! Nostovivussa oleva lovi rungon puolelle!

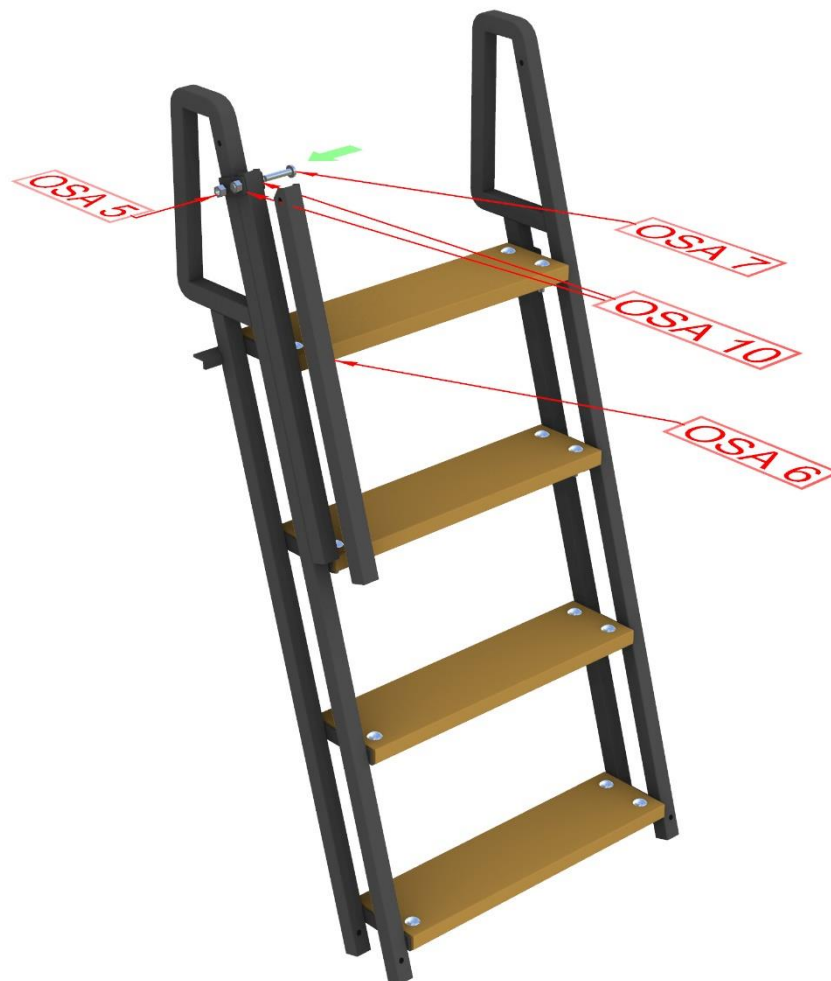


3. Aseta laiturin kanteen kiinnitettävät kaideosat taittuvan osan molemmin puolin (OSA 8 oikea ja vasen). Laiturin otsalautaan tulevat kiinnitysreiät kohti taittuvaa osaa, jolloin ne suojaavat laituria taittuvan osan laskeutuessa niitä vasten ala-asennossa. Kiinnitä taittuva osa kahdella (2kpl) mukana toimitettavalla M8x115 kuusiokoloruuvilla (OSA 9) ja kahdella (2kpl) M8 nylock mutterilla. 1mm paksut $\text{Ø}18/8$ muovialuslevyt sijoittuvat sekä taittuvan osan sisäisivulle että kaideosan ulkopuolelle (4kpl). 10mm paksut $\text{Ø}20/8$ muovialuslevyt kaideosien ja taittuvan osan väliin, jolloin kaideosien ja taittuvan osan väli on riittävä taittoliikkeen mahdollistamiseksi.

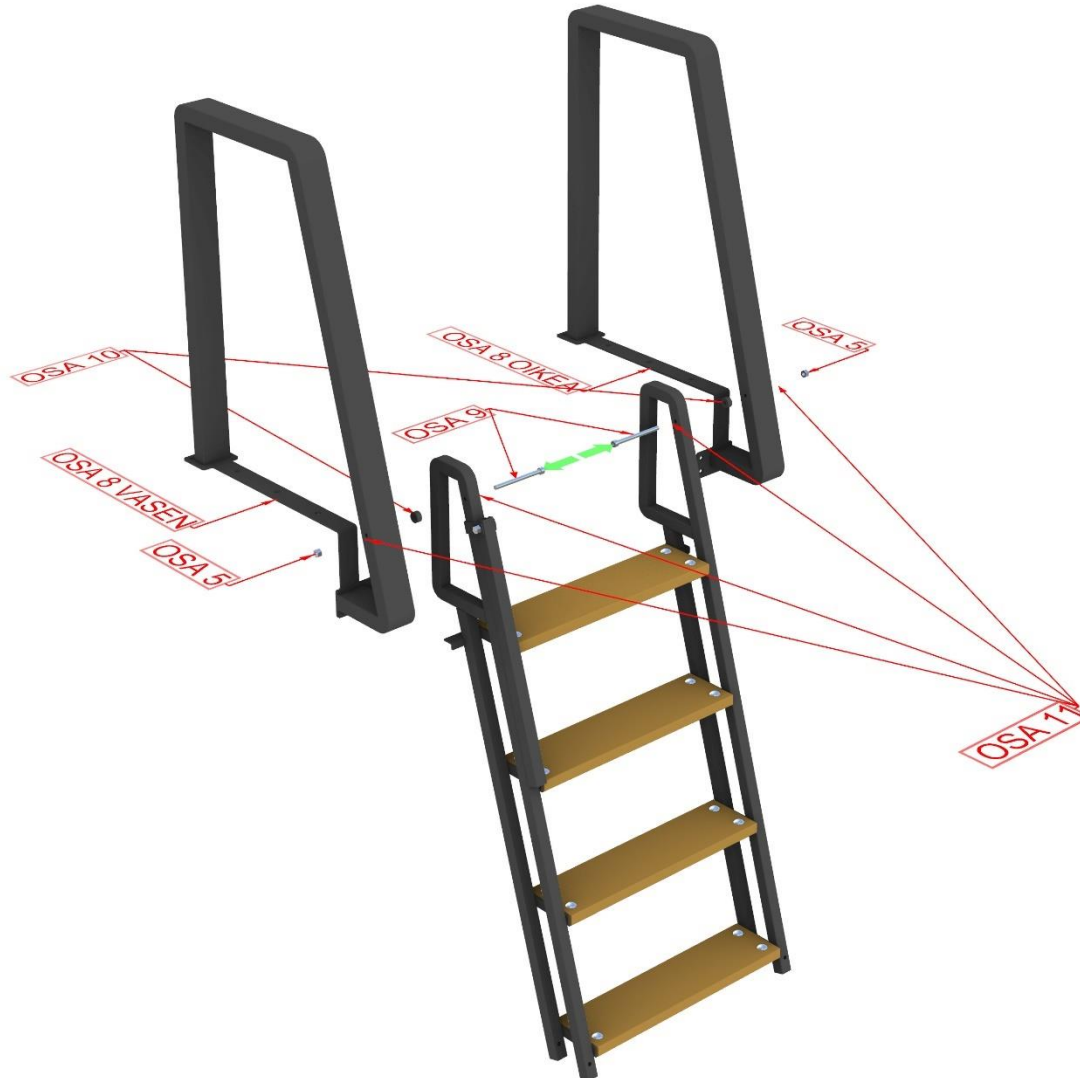

3. Taittuvan osan lukkokantaruuvit ja nylock-mutterit kiristetään lopulliseen kireyteen työkaluin. Alla valmiin portaan mitat, jotka huomioitava asennettaessa porraskaituriin.

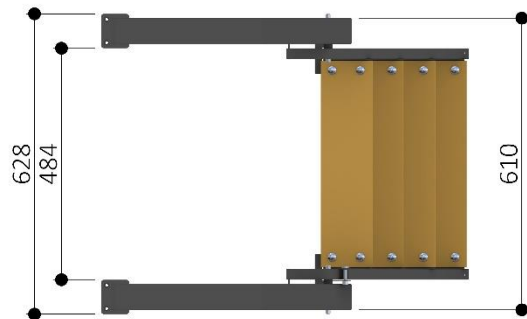

4. Turvallisen käytön takaamiseksi uimaportas kiinnitetään laituriiin **AINA** kaikilla kahdellatoista mukana toimitettavalla $\varnothing 6$ mm yleis-/puuruuvilla (12kpl). Alla kuvattuna portaan taittoliike, joka on testattava ennen lopullista käyttöönottoa. Testauksen jälkeen tuote on valmis käytettäväksi.

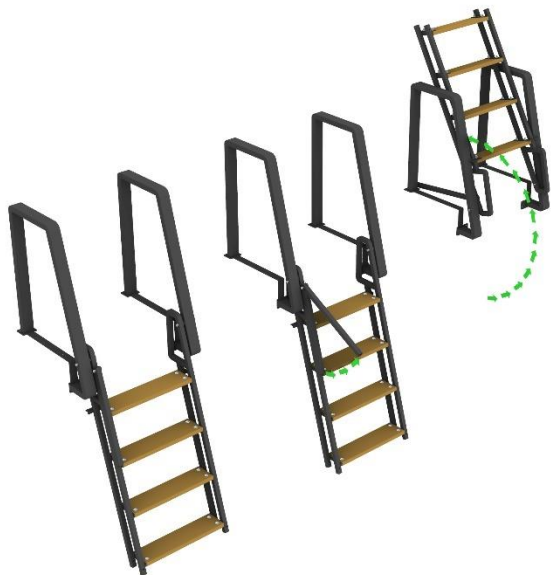

SAVORAK LAITURIT

— *Kotimaista, käsintehtyä laatua* —

Savorak Laiturit Oy

Teollisuustie 2

58900 Rantasalmi

myynti@savorak.fi

Tomi Kokkonen

050 589 4840